


规格书

DTJCA20-100CL30-G-M58-AL

高性能双远心 AOI 镜头

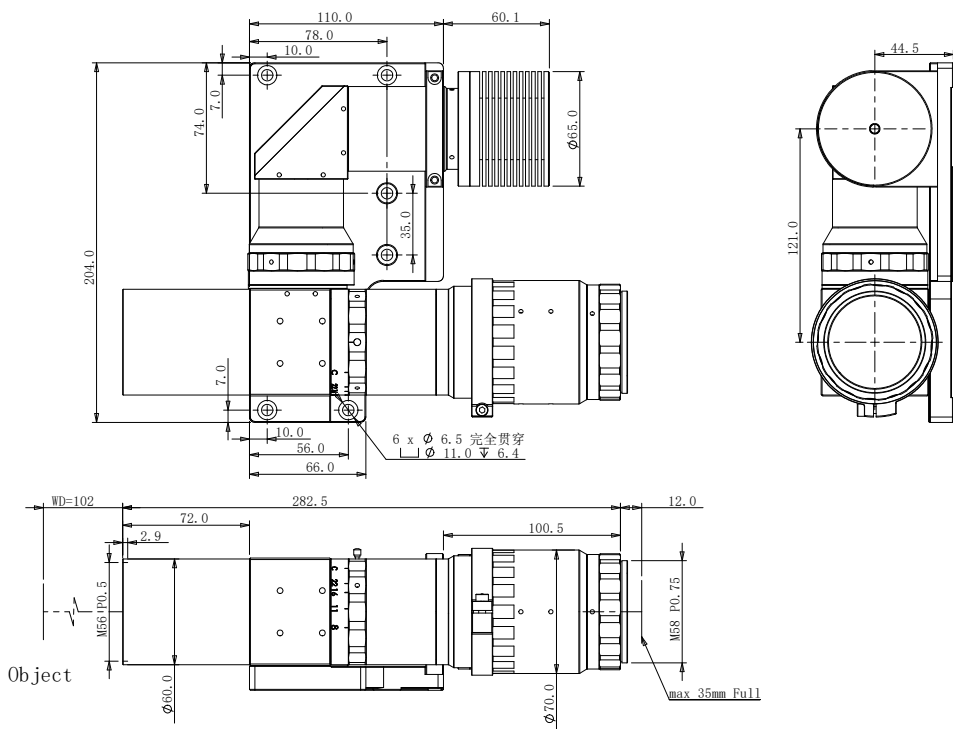

光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	22.0
放大倍率 $\beta(x)$	2.0
物方工作距 WD(mm)	102 $\pm$ 1
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	35Full(44)
像方最佳 F/#	8-32
像方 MTF30 (lp/mm)	118-32
物方理论景深 DoF(mm)	0.16-0.64
像方畸变 (% max)	0.045
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	0.1
物方数值孔径 N.A	0.125-0.03125
物方分辨率 (μ m)	2.7-10.8
物像距 l/O(mm)	396 $\pm$ 1
工作波长 (nm)	420~660

视野范围 (mm x mm)

GMAX3265 (29.9x22.4)	15.0x11.2
CMV50000 (36.43x27.62)	18.2x13.8

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	282.5
净重 (kg)	-

光源参数

供电	DC28-32V
电流 (max)	1.5A
功率	30W