


# 规格书

## DTCL-42-1W-G

### 平行 (远心) LED 光源

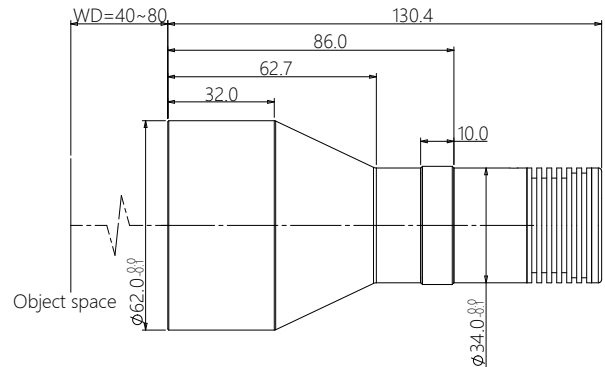

#### DTCL 系列平行 (远心) LED 光源特点

- 专为远心镜头拍摄的背光照明物体而设计
- 从 DTCL 光源发出的所有光全部由远心镜头收集并传输到照相机探测器, 从而确保极高的信噪比
- 平行照明锐化了物体边缘, 使双远心镜头的效能得以充分发挥

#### 基础参数

光束直径 (mm)	42
工作距离 (mm)	40-80
总长 (mm)	130.4
最大外径 (mm)	62
匹配镜头	DTCMxxx-42
重量 (kg)	0.4

#### 驱动说明

- 内置调光器 (PWM) : 450kHz, 供电 12VDC/0.5A
- 外置调光器: 1W, 恒流 Max 350mA (3.3V)  
3W, 恒流 Max 750mA (3.3V)

