


规格书

高精度工业镜头

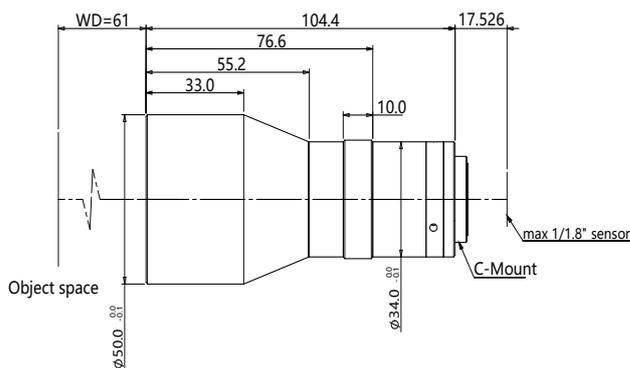

光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	39
放大倍率 β(x)	0.231
物方工作距 WD(mm)	61±1
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	9.0(1/1.8")
像方最佳 F/#	6.9
像方 MTF30 (lp/mm)	>195
物方景深 DoF(mm)	±5.1@F6.9
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	非远心
物像距 I/O(mm)	183±1
工作波长 (nm)	420~660

视野范围 (mm x mm)

1/1.8" IMX178 (7.43x4.9)	32.2x21.2
1/1.8" IMX252/265 (7.1x5.3)	30.7x22.9

机械参数

相机接口	C
镜头总长 (mm)	104.4
净重 (kg)	0.4

