


规格书

DTJCA50-60-G-M58-AL

高性能双远心 AOI 镜头

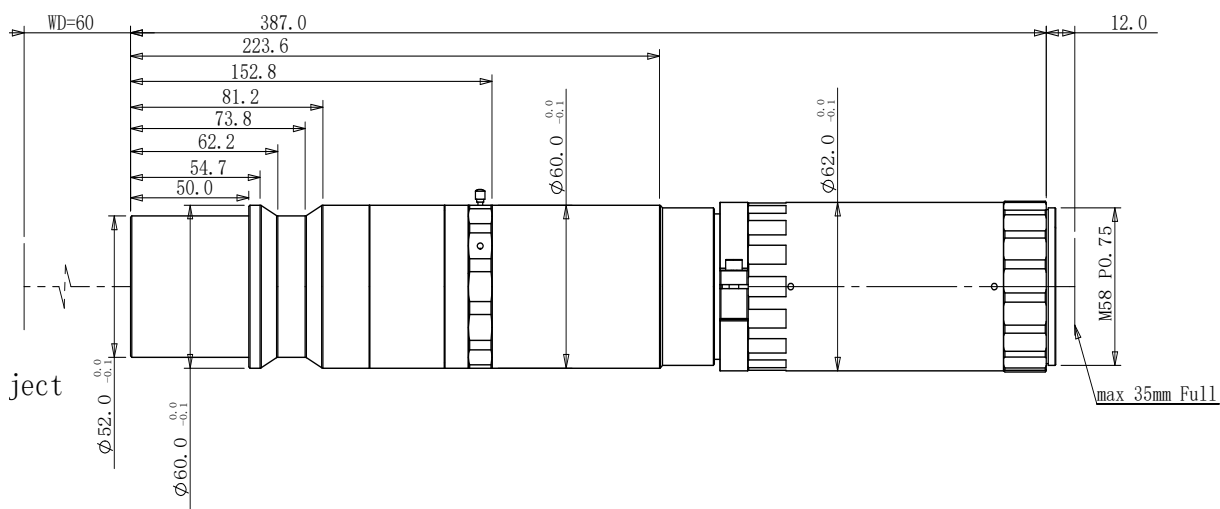

光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	8.8
放大倍率 $\beta(x)$	5.0
物方工作距 WD(mm)	60 $\pm$ 1
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	35Full(44)
像方最佳 F/#	13-32
像方 MTF30 (lp/mm)	74-31
物方景深 DoF(mm)	0.04-0.1
像方畸变 (% max)	0.02
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	0.01
物方数值孔径 N.A	0.19-0.07792
物方分辨率 (μ m)	1.8-4.3
物像距 l/O(mm)	459 $\pm$ 1

视野范围 (mm x mm)

GMAX3265 (29.9x22.4)	5.98x4.48
CMV50000 (36.43x27.62)	7.29x5.5

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	387.0
净重 (kg)	-